


G308-Pro Datenblatt

G308-Pro

Ultrakompakter 2-Wege
Multifunktionslautsprecher

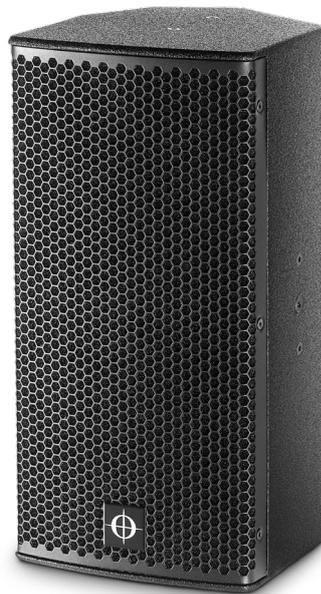

Die G308-Pro ist ein ultrakompakter 2-Wege Multifunktionslautsprecher mit geringer Größe und Gewicht von nur 9,5 kg.

Dank Ringmembran-Hochtontreiber besticht die G308-Pro durch eine außergewöhnliche Sprachverständlichkeit und hohe Dynamik. Der 8"-Tieftontreiber sorgt für eine sehr kontrollierte Tieftonwiedergabe bis 60 Hz (-6 dB).

Der Multifunktionslautsprecher G308-Pro verfügt über einen fest integrierten Hochständer-Flansch. Die beiden Modelle G308-Pro und die Installationsversion G308 verfügen über eine eingebaute Monitorschräge und zahlreiche M6-Montagepunkte. Sie sind somit für eine Vielzahl von Beschallungen, wie zum Beispiel den Einsatz als Hauptsystem bei Kleinbeschallungen, sowie als kompakter Bühnenmonitor, Frontfill oder Delay-Line geeignet.

Die G308-Pro ist für den 1-Weg-Passivbetrieb konzipiert und kann im Fullrange- und Crossover-Mode angesteuert werden. Die LINUS-Systemverstärker halten entsprechende Presets bereit. Für den Stativ- und Flugbetrieb, sowie den Schutz beim Transport, steht vielfältiges Zubehör bereit.

In Kombination mit den G-Subs und U-Subs erweitert sich der Frequenzgang bis auf unter 30 Hz. Klangbild und Leistungsreserven im Tiefbass werden so deutlich erweitert und es entsteht ein PA-System mit außergewöhnlich vollem Klangbild.


Die G308-Pro und die Installationsvariante G308 sind für den Betrieb an LINUS Lautsprecher-Management-Verstärkern entwickelt und stellt in Kombination eine ganzheitliche Lösung mit optimaler Performance, höchster Betriebssicherheit, innovativem und flexiblem Systemdesign, sowie umfangreichen Möglichkeiten des Systemtunings und Monitoring dar.

G308-Pro Eigenschaften

- ⊕ Ultrakompakter 2-Wege Multifunktionslautsprecher
- ⊕ Frequenzgang: 60 Hz bis 30 kHz (-6 dB)
- ⊕ Belastbarkeit: 220 W (AES)
- ⊕ Hochauflösender 1" Ringmembran-Kompressionstreiber
- ⊕ Nennabstrahlwinkel: 90° radial
- ⊕ Erhältlich als Installationsvariante G308
- ⊕ Erweitertes Zubehörsortiment für Touring und Installation
- ⊕ Multifunktionsgehäuse mit eingebauter Monitorschräge
- ⊕ Verfügbar in linker und rechter Gehäusevariante
- ⊕ Ballwurfsicher (nach DIN 18032-3)
- ⊕ Systemintegration mit LINUS Systemverstärkern mit DSP







G308-Pro Datenblatt

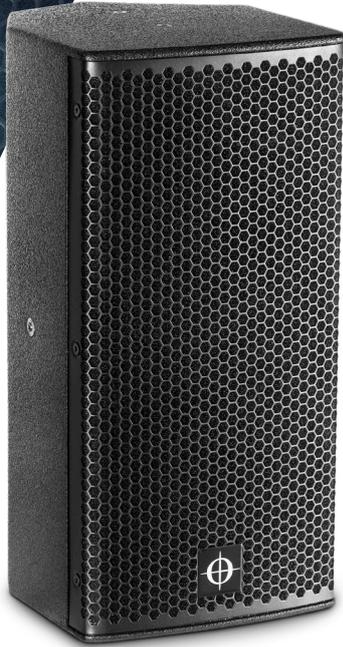

Produkttyp:	Ultrakompakter 2-Wege Multifunktionslautsprecher
Frequenzgang:	60 Hz – 30 kHz (-6 dB)
Belastbarkeit AES / Peak (passiv):	220 W / 880 W
Sensitivity 1W / 1m:	94.5 dB
Max. Schalldruck SPL:*	124 dB
Verstärkung, Lautsprecher pro Verstärker: (Optimum / Maximum)	LINUS10-C: 8/16 LINUS12C: 8/16 LINUS14: 8/16
Nennabstrahlwinkel:	90°
Öffnungswinkel vertikal:	k/A
Bestückung LF:	Extrem verzerrungsarmer 8" Konustreiber, 2" (51 mm) VC
Bestückung MF / HF:	1" Kompressionstreiber, 1.5" (38 mm) VC
Trennfrequenz(en):	1900 Hz
Anschlüsse:	2 x Neutrik™ NL4MP
Nennimpedanz:	8 Ω (1+/1-)
Gehäusematerial:	Birken-Multiplex
Oberfläche:	Polyurea schwarz
Montage:	G308-Pro: M6 und M8-Montagepunkte und Stativflansch G308: M6-Montagepunkte
IP Schutzart (DIN EN 60529):	Standard IP54
Wetterschutz-Optionen:	Standard IP55: IP55 (fester Kabelanschluss) MG1 (Marine Grade 1): IP55
Abmessungen (BxHxT):	230 x 471 x 260 mm / 9.05 x 18.54 x 10.24"
Nettogewicht:	9.5 kg / 20.94 lbs

*Gemessen mit Rosa-Rauschen und 6 dB Crest-Faktor.

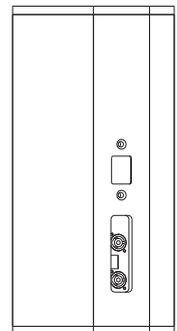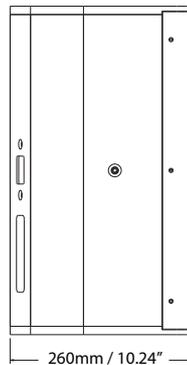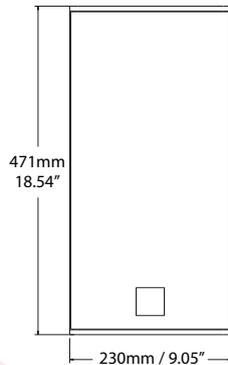


Andere Systemkomponenten



G15-SUB

Kompakter 15"
Multifunktions-Subwoofer



ZUBEHÖR

Beispiel: A8HG
Mehr auf www.codaaudio.com



LINUS12C

4-Kanal Systemverstärker mit DSP

CODA AUDIO GmbH

Boulevard der EU 6, 30539 Hannover, Expo Park, Germany
E-Mail: contact@codaaudio.com Website: www.codaaudio.com

CODA
CODA AUDIO

